

	Prospettiva S.r.l. Sede: Via Romanino,7 - 25060 - Collebeato (BS)
Documento: Esemplare di etichetta CE	

Redatto	Verificato	Approvato
Elena Campanelli	Fabio Guerini	Fabio Guerini
Data: 18/12/2025	Data: 18/12/2025	Data: 18/12/2025

REVISIONI		
Revisione	Motivo della revisione	Data
0	Prima emissione	18/12/2025



25

Prospettiva S.r.l.

Sede: Via Romanino,7 - 25060 - Collebeato (BS)

Tel: +3939 3482256101- **Mail:** commerciale@prospettivasrl.com - **Sito:** www.floortec.it

Art.: Pavimento prefinito in legno di rovere Europeo

Cod.: come da descrizione etichetta sulle box

Uso previsto: applicazione per il rivestimento di pavimenti interni

Dichiarazione della dichiarazione di prestazione e di conformità n°: 7

Collegamento passaporto digitale: NPD

Lotto n°: **HYEXF25654-251028**

Made in Extra UE

UNI EN 14342:2013

Reazione al fuoco	Classe Dfl-s1
Emissione (rilascio) di formaldeide	Classe E1
Emissione (contenuto) di pentaclorofenolo	< 5 ppm
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Resistenza a rottura	0,46 kN
Scivolosità	USRV70
Conduttività termica	0,18 W/mK
Durabilità	NPD
• Senza trattamento preservante	
• Con trattamento preservante	



MarcaturaCE.net

Note

Il marchio CE, che deve avere obbligatoriamente un'altezza minima di 5mm. N.B. è importante non distorcere il simbolo e rispettare sempre le proporzioni. Vedi Fig.1

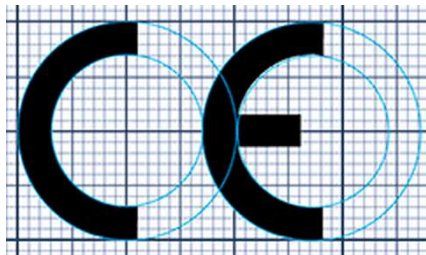


Fig.1

Simboli aggiuntivi

APPENDICE (informativa)

P SIMBOLI PER L'INDICAZIONE DELL'USO PREVISTO E DELLE PRESTAZIONI DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA

Ove richiesto, i simboli, elencati qui di seguito e illustrati nella figura P.1, possono essere utilizzati negli imballaggi e/o nei documenti d'accompagnamento per l'indicazione di:

- l'uso previsto delle piastrelle di ceramica:
 - idoneo per l'uso in pavimentazioni [vedere a) della figura P.1],
 - idoneo per l'uso in pareti [vedere b) della figura P.1];
- le espressioni del nome e delle prestazioni delle caratteristiche delle piastrelle di ceramica seguenti:
 - resistenza al gelo [vedere d) della figura P.1],
 - resistenza agli sbalzi termici [vedere h) della figura P.1],
 - resistenza all'abrasione, come valore numerico, indica la classe di una piastrella smaltata destinata all'uso in pavimentazioni secondo l'appendice N [vedere c) della figura P.1];
- le espressioni del nome delle caratteristiche delle piastrelle di ceramica seguenti:
 - forza di rottura/modulo di rottura [vedere f) della figura P.1],
 - resistenza allo scivolamento [vedere g) della figura P.1],
 - forza dell'adesione [vedere i) della figura P.1],
 - reazione al fuoco [vedere e) della figura P.1],
 - rilascio di sostanze pericolose [vedere j) della figura P.1].

figura P.1

Esempi di simboli per l'indicazione degli usi previsti nonché dei nomi e delle prestazioni di alcune caratteristiche delle piastrelle di ceramica

a) Piastrella da pavimento



b) Piastrella da parete



c) Classe di resistenza all'abrasione



d) Resistenza al gelo



e) Classe A1 di reazione al fuoco



f) Forza di rottura >1 100 N



g) Resistenza allo scivolamento classe R10



h) Resistenza agli sbalzi termici



i) Forza dell'adesione >0,5 N/mm²



j) Rilascio di sostanze pericolose

