

FLOORTEC

Vent'anni di passione
per i pavimenti in legno di pregio







FLOORTEC

dalla passione ventennale per i pavimenti in legno di pregio

L'entusiasmo e la lunghissima esperienza maturata nel settore ci hanno consentito di selezionare i migliori prodotti disponibili sul mercato europeo e in quelli dei paesi più lontani, dandoci l'opportunità di offrire ai nostri clienti un'articolata gamma di essenze e finiture di qualità, nate dalla collaborazione con le più prestigiose aziende operanti nel settore.

Con una forte attenzione al rispetto della natura, Floortec aderisce al consorzio CONLEGNO, con l'intento di tutelare il patrimonio forestale e le biodiversità.

FLOORTEC



Exclusive

Remis

La nuovissima collezione Exclusive, nei suoi grandi formati valorizzati da esclusive lavorazioni artigianali, rappresenta la vera natura e l'essenza stessa del legno. Proposta in cinque finiture uniche che sottolineano il pregio e l'eleganza che solo un pavimento di alta qualità può dare.

NATURALE

14/4x220x2200



Grado CDE
Lavorazioni B SP PL KU TS VE




SMOKED

14/4x220x2200




Grado CDE
Lavorazioni B SP SM PL VE KU TS

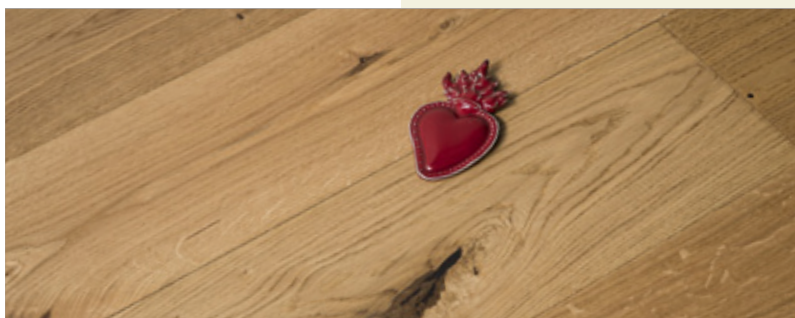

POLVERE

14/4x220x2200

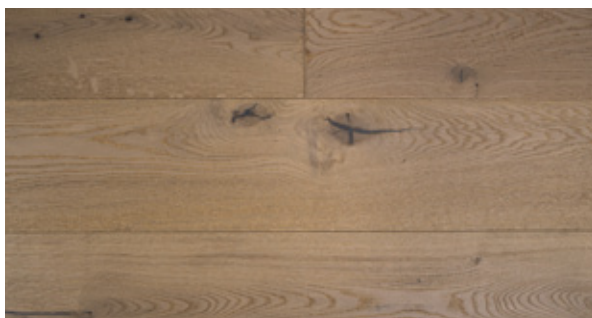

Grado CDE
Lavorazioni B SP PL VE KU TS



PICENO

14/4x220x2200




Grado CDE
Lavorazioni B SP PL VE KU TS



REMIS

14/4x220x2200

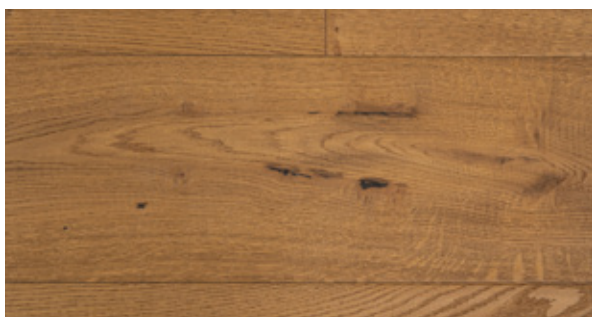

Grado CDE
Lavorazioni B SP SM PL VE KU TS



Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, TS taglio sega.

FLOORTEC



Tradizione

Firenze

La collezione Tradizione nasce dall'esigenza di unire al fascino ed alla semplicità del legno, la ricercatezza e la cura dei dettagli, spazzolature profonde, nodi e biselli lavorati a mano, seghettature e trattamenti termici per valorizzare gli effetti della verniciatura finale, rendendoli prodotti unici.

VENEZIA

15/4x190x1900

Grado CDE
Lavorazioni B SP PL SM VE



FIRENZE

15/4x190x1900

Grado CDE
Lavorazioni B SP SM VE



SIENA

15/4x190x1900

Grado CDE
Lavorazioni B SP PL SM VE



CARRARA

15/4x190x1900



Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE



FUME' OLIO CERA

15/4x190x1900

Grado CDE
Lavorazioni B SP PL SM OL

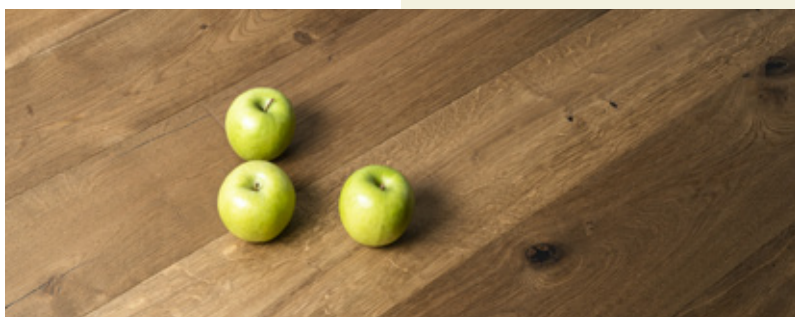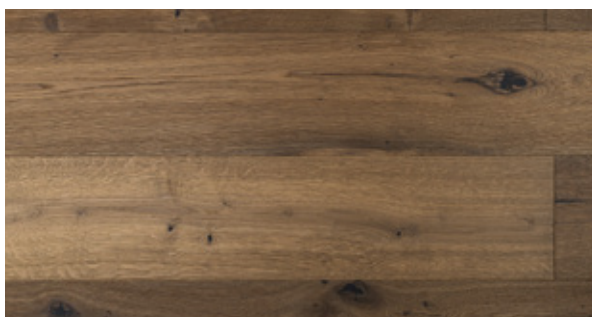

Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, TS taglio sega.

FLOORTEC



Natura

Sabbia

La collezione Natura, si rivolge a chi desidera ricreare nella propria abitazione la calda ed avvolgente atmosfera di vivere ogni giorno a contatto con un pavimento dai toni caldi, naturali e facilmente abbinabili ad ogni stile di arredamento, sia classico che moderno, trasmettendo sempre la sensazione di "sentirsi a casa".

OIL UV

10/3x125x1200




Grado ABC
Lavorazioni B SP UV



NATURALE ABCD

15/4x190x1900 - 15/4x220x2200

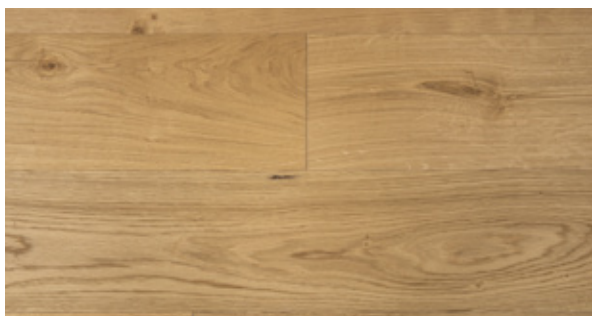

Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE



NATURALE AB-ABC

14/3x190x1900




Grado AB-ABC
Lavorazioni B SP VE



SABBIA

15/4x220x2200

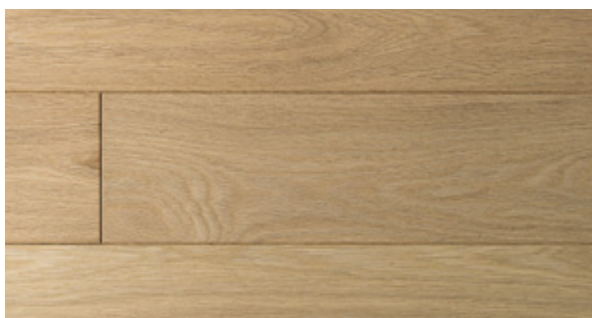


Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE



LARICE OIL UV

15/4x190x1900

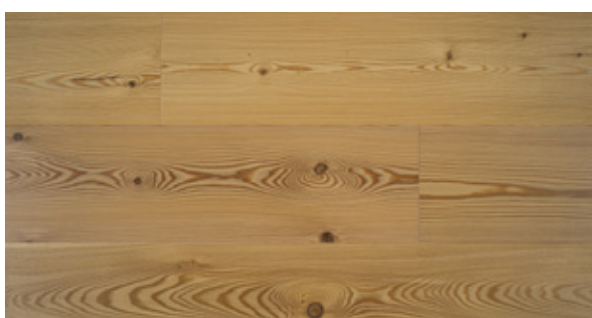

Grado ABC
Lavorazioni B SP UV



Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, TS taglio sega.

FLOORTEC




Smart

Montana


La nuova collezione della linea Smart é composta da un'attenta selezione di finiture particolarmente calde e naturali, che si possono adattare con facilità a qualsiasi ambiente, rendendolo accogliente e speciale.

DARK

14/3x190x1900

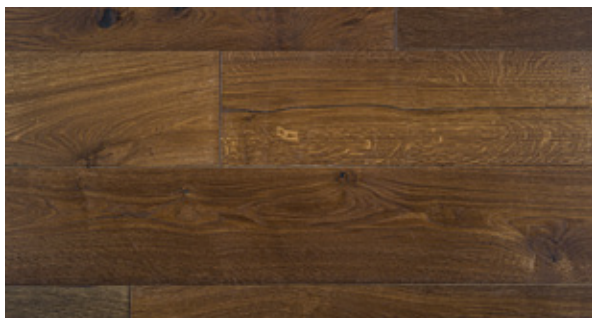

Grado CDE
Lavorazioni B SP PL SM OL

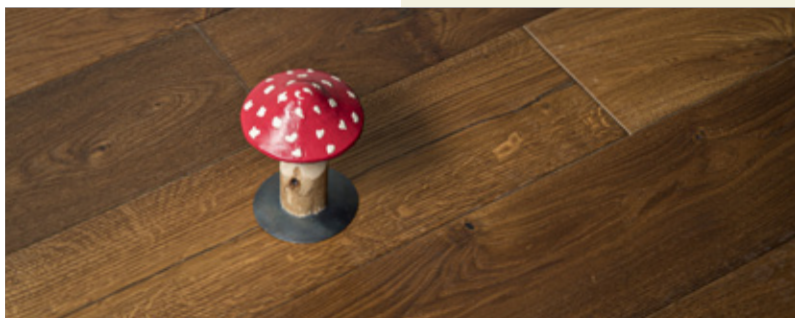

LIGHT

14/3x190x1900



Grado CDE
Lavorazioni B SP PL SM OL



NEVADA

14/3x190x1900



Grado CDE
Lavorazioni B SP VE



RUSTIC NATURAL

14/3x190x1900



Grado CDE
Lavorazioni B SP UV



MONTANA

14/3x190x1900



Grado CDE
Lavorazioni B SP SM UV



Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, TS taglio sega.

FLOORTEC



Slim 150


Invisible

La plancetta della serie SLIM, offre una gamma completa di soluzioni per arredare facilmente qualsiasi ambiente impegnando tavole a basso spessore. Ideale per chi è alla ricerca di un prodotto di qualità, curato nei dettagli e destinato a durare nel tempo ma ad un prezzo che vi sorprenderà.

COGNAC

10/3x150x1900



Grado ABCD
Lavorazioni B SP UV

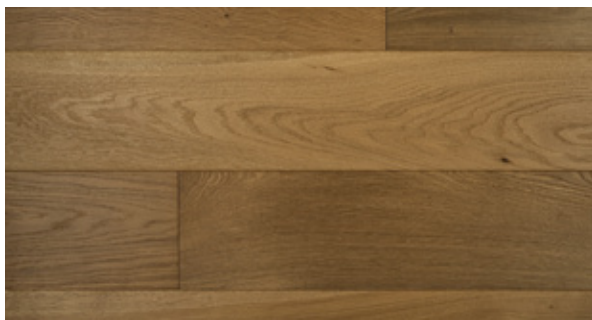

SBIANCATO

10/3x150x1900


Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE

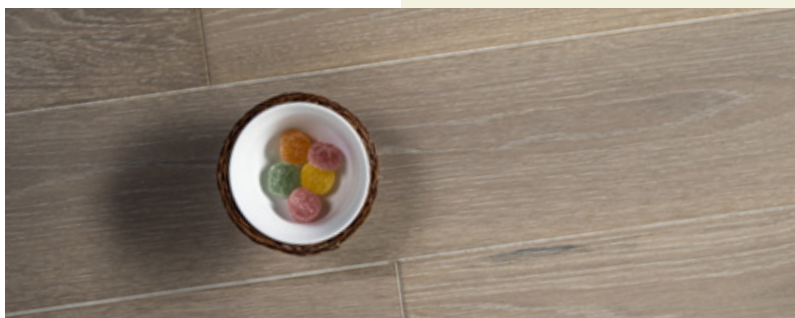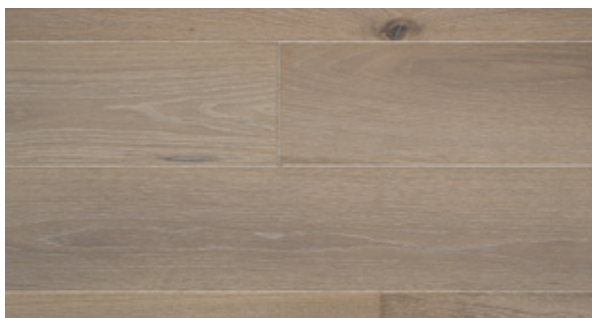

LONDON

10/3x150x1900


Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE

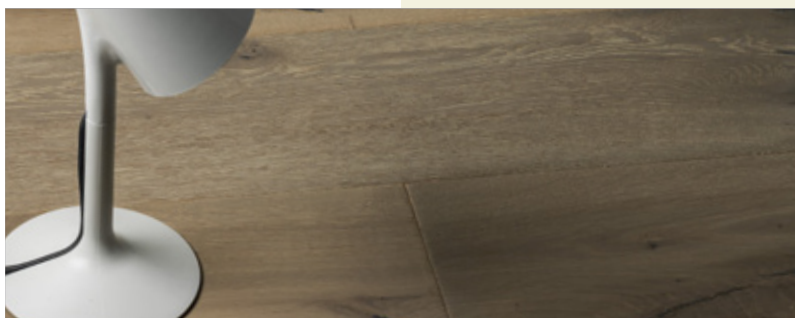

INVISIBLE

10/3x150x1900


Grado ABCD
Lavorazioni B SP UV

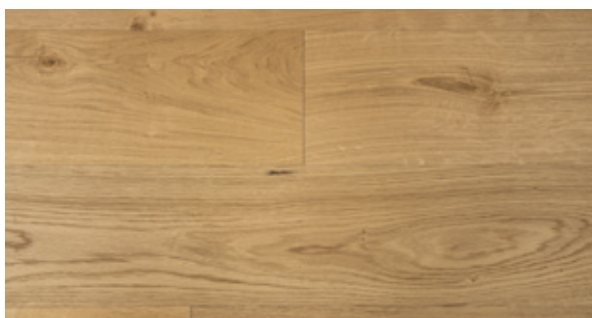

AREZZO

10/3x150x1900

Grado ABCD
Lavorazioni B SP SM VE

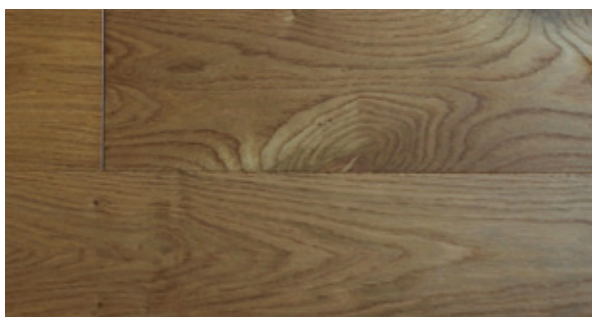

Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, TS taglio sega.

SABBIA

10/3x150x1900

Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE



NATURALE

10/3x150x1900

Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE



ZENZERO

12/3x158x1830

Grado CDD
Lavorazioni B SP PL KU SM OL



Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, TS taglio sega.



London

	ARTICOLO	SCELTA	LAVORAZIONI	MISURA	POSA	Specifica tecnica armonizzata	
EXCLUSIVE	NATURALE	CDE	B SP PL VE KU TS	14/4*220*2200	FLOTTANTE E INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
	SMOKED		B SP PL SM VE KU TS			Resistenza a rottura	1,9 KN
	POLVERE		B SP PL VE KU TS			Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	PICENO		B SP PL VE KU TS			Scivolosità	NPD
	REMIS		B SP SM PL VE KU TS			Reazione al fuoco	Dfi-s1
						Conducibilità termica	0,17 W/(mK)
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata	EN 14342:2013

TRADIZIONE	VENEZIA	CDE	B SP PL SM VE	15/4*190*1900	FLOTTANTE E INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
						Resistenza a rottura	1,9 KN
	FIRENZE	CDE	B SP SM VE			Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	SIENA	CDE	B SP PL SM VE			Scivolosità	NPD
	CARRARA	ABCD	B SP VE			Reazione al fuoco	Dfi-s1
	FUME' OLIO CERA	CDE	B SP PL SM OL			Conducibilità termica	0,17 W/(mK)
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata	EN 14342:2013

NATURA	OIL UV	ABC	B SP UV	10/3*125*1200	INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
						Resistenza a rottura	1,9 KN
	NATURALE ABCD	ABCD	B SP VE	15/4*190*1900 15/4*220*2200	FLOTTANTE E INCOLLAGGIO	Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	NATURALE AB-ABC	AB-ABC	B SP UV	14/3*190*1900		Scivolosità	NPD
	SABBIA	ABCD	B SP VE	15/4*220*2200		Reazione al fuoco	Dfi-s1
	LARICE OIL UV	ABC	B SP UV	15/4*190*1900		Conducibilità termica	0,17 W/(mK)
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata	EN 14342:2013

SMART	DARK	CDE	B SP PL SM OL	14/3*190*1900	FLOTTANTE E INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
	LIGHT					Resistenza a rottura	NPD
	RUSTIC NATURAL		B SP UV			Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	MONTANA		B SP SM UV			Scivolosità	NPD
	NEVADA		B SP VE			Reazione al fuoco	Dfi-s1
						Conducibilità termica	NPD
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata	EN 14342:2013

SLIM 150	COGNAC	ABCD	B SP UV	10/3*150*1900	INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
						Resistenza a rottura	0,46 KN
	SBIANCATO		B SP VE			Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	LONDON					Scivolosità	USRV70
	INVISIBLE		B SP UV			Reazione al fuoco	Dfi-s1
	ZENZERO	CDD		12/3*158*1830	FLOTTANTE E INCOLLAGGIO	Conducibilità termica	0,18 W/(mK)
	SABBIA	ABCD	B SP VE	10/3*150*1900	INCOLLAGGIO	Durata Biologica	Classe 1
	NATURALE		B SP VE				
	AREZZO		B SP SM VE			Norma armonizzata	EN 14342:2013

Legenda lavorazioni SP spazzolato, PL piallato, OL oliato, UV oil uv, TH trattamento termico, TC trattamento chimico, SM smoked, VE verniciato, B bisellato, KU lavorazione nodi, DE decapato, SG seghettato, KD essiccato in forno, E4E 4spigoli arrotondati, S4S profilatura ortogonale su 4 lati, * Maschio-Femmina in testa, ** senza fresatura

FLOORTEC

Spina Italiana, francese & ungherese



Fumè naturalizzato

Il parquet a spina é da sempre considerato come una delle scelte più eleganti per le pavimentazioni in legno e, la lunga tradizione che l'accompagna, si unisce oggi a delle nuove e ricercate finiture conferendole un aspetto ancora più esclusivo e raffinato.

NATURALE

15/4x90x600 - spina italiana



Grado ABCD
Lavorazioni B SP UV

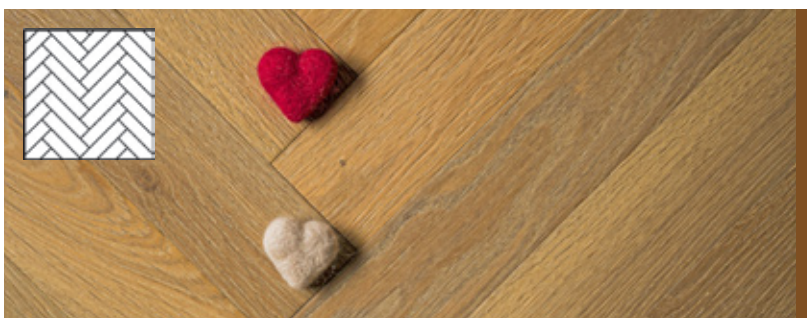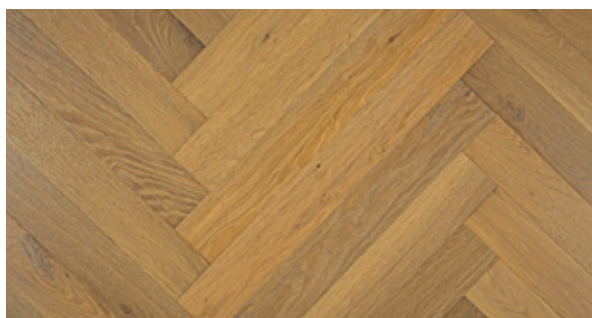

VENEZIA

15/4x90x600 - spina italiana


Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE

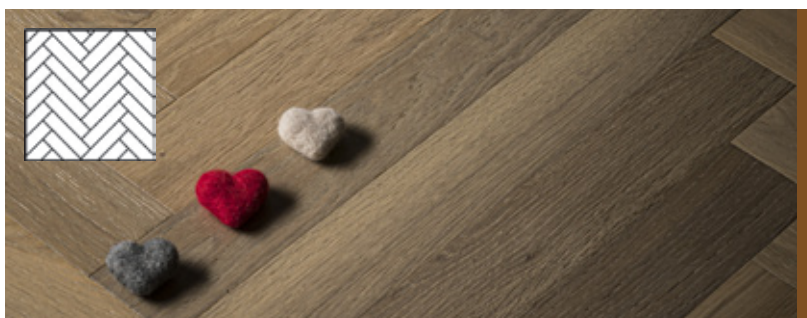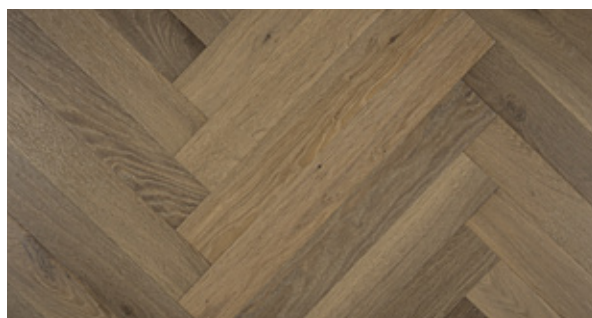

SIENA

15/4x90x600 - spina italiana



Grado ABCD
Lavorazioni B SP VE

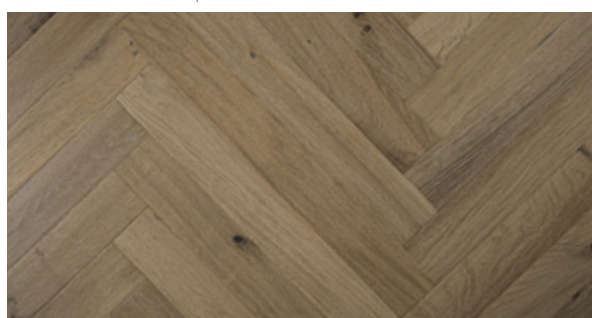

FUME' NATURALIZZATO

15/4x90x600 - spina italiana


Grado ABCD
Lavorazioni B SP SM VE

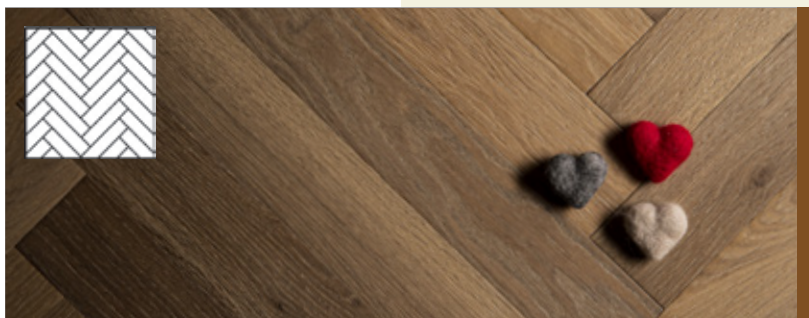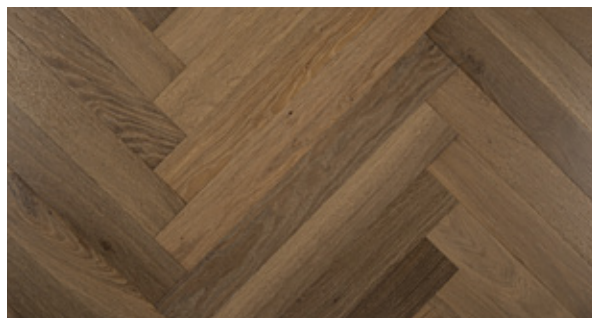

NATURALE

10/3x90x510 - 15/4x90x510 - spina francese

Grado ABCD
Lavorazioni B SP UV *

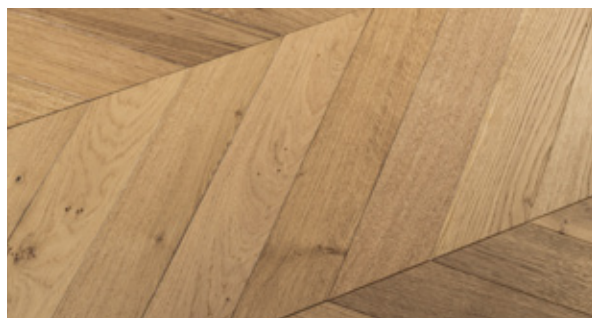

SPINA UNGHERESE

10/3x90x550

Grado ABCD
Lavorazioni B SP SM VE


NATURALE



URBINO



AREZZO



SPINA ITALIANA	NATURALE	ABCD	B SP UV	15/4x90x600	INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
	VENEZIA		B SP SM VE			Resistenza a rottura	1,9 KN
	SIENA		B SP SM VE			Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	FUME'		B SP SM VE			Reazione al fuoco	Dfl-s1
						Conducibilità termica	0,17 W/(mK)
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata EN 14342:2013	

SPINA FRANCESE	NATURALE	ABCD	B SP VE *	10/3x90x510	INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
				15/4x90x510		Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
						Reazione al fuoco	Dfl-s1
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata EN 14342:2013	

SPINA UNGHERESE	NATURALE	ABCD	B SP VE	10/3x90x550	INCOLLAGGIO	Emissione formaldeide	E1
	URBINO		B SP SM VE			Contenuto di pentaclorofenolo	<5 PPM
	AREZZO		B SP SM VE			Reazione al fuoco	Dfl-s1
						Durata Biologica	Classe 1
						Norma armonizzata EN 14342:2013	

Legenda lavorazioni

SP spazzolato, **PL** piallato, **OL** oliato, **UV** oil uv, **TH** trattamento termico, **TC** trattamento chimico, **SM** smoked, **VE** verniciato, **B** bisellato, **KU** lavorazione nodi, **DE** decapato, **SG** segheettato, **KD** essiccato in forno, **E4E** 4spigoli arrotondati, **S4S** profilatura ortogonale su 4 lati, * Maschio-Femmina in testa, ** senza fresatura



Con una gamma completa di essenze, scelte, misure e lavorazioni, offriamo la possibilità di infinite personalizzazioni.

Rovere

AB SPAZZOLATO

14/3x190x1900

Grado AB
Lavorazioni B SP



ABCD SPAZZOLATO

15/4x190x1900 - 10/3x150x1900

Grado ABCD
Lavorazioni B SP



ABCD 150/190/220

15/4x1900

Grado ABCD
Lavorazioni B SP



CDE 150/190/220

15/4x1900

Grado CDE
Lavorazioni B SP



CDE PIALLATO

15/4x190x1860


Grado CDE
Lavorazioni B SP PL



FUME'

15/4x190x1900

Grado CDE
Lavorazioni B SP SM PL



220 CDE

14/4x220x2200

Grado CDE
Lavorazioni B SP PL KU TS



220 ABCD

15/4x220x2200

Grado ABCD
Lavorazioni B SP



220 SMOKED

14/4x220x2200


Grado CDE
Lavorazioni B SP PL KU TS SM



SPINA 10/3 FRANCESE

10/3x90x510

Grado ABCD
Lavorazioni B SP *



SPINA 15/4 FRANCESE

15/4x90x510

Grado ABCD
Lavorazioni B SP *



LARICE

15/4x190x1900

Grado ABC
Lavorazioni B





FLOORTEC

Floortec S.r.l.

Via Privata De Vitalis, 6
25124 Brescia
P.Iva IT03685140984

info@floortec.it
www.floortec.it



conlogno
consorzio servizi legno sugherc
LEGN 
MADE IN conlogno