



FLOORTEC S.R.L.  
Via Privata de Vitalis 6 25124 Brescia  
CF/PI 03685140984

17

**Regolamento 305/2011/CE**  
Norma UNI 14342:2013

Pavimenti in legno, tavole parquet prefinito

In riferimento alla DoP 2/5

Caratteristiche Essenziali	Prestazione
Emissione di Formaldeide	E1
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5 ppm
Reazione al Fuoco	Dfl-s1
Resistenza a rottura	1,9 KN
Conducibilità termica	0,17 W/(mK)
Scivolosità	USRV90
Durata biologica	Classe 1

Peso confezione Kg. 28

**MarcaturaCE.net**  
Società che ha eseguito la consulenza sulla marcatura CE del prodotto

NOTA: marchio CE, che deve avere obbligatoriamente un'altezza minima di 5mm.  
NB: è importante non distorcere il simbolo e rispettare sempre le proporzioni. Vedi fig. 1

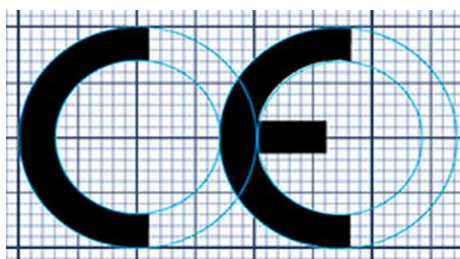


fig. 1