


SCHEMA TECNICA PRODOTTO

SIENA

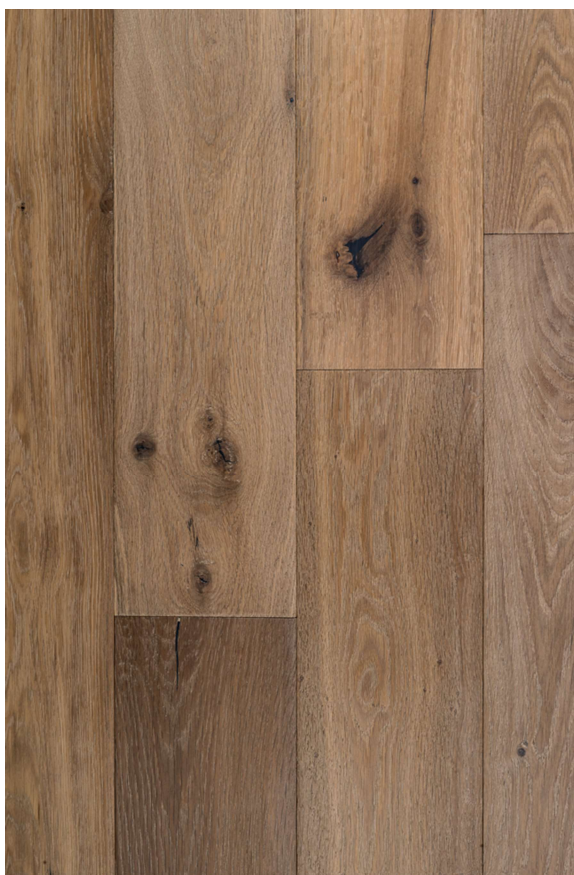

Descrizione

Tavole in Rovere Europeo con supporto multistrato
Scelta CDE. T&G
Bisello sui 4 lati.
Top in Rovere Europeo 4 mm
Supporto in multistrato 11mm
Formato: 15/4x190x1900

Trattamenti: spazzolato, piattato, smoked e verniciato

Colla usata: DYNEA PREFERE 6155

Finitura superficiale: Jetcoat UV sealer + Jetcoat UV Top Coat

Posa: flottante - incollaggio

idoneo alla posa con impianto radiante riscaldante a pavimento

Confezionamento

Confezione in box di cartone
8 tavole per box
mq/box 2,888
peso box ca. kg 27

Caratteristiche essenziali

Emissione di Formaldeide E1
Contenuto di Pentaclorofenolo <5 ppm
Reazione al fuoco Dfl-s1
Durata Biologica Classe 1
Norma armonizzata
UNI EN 14342:2013

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica possono essere modificate senza preavviso dal produttore